



Horizontálna ohýbačka



T 100

Technické údaje:

Prítlaková sila max:	kN	100
Posuv:	mm	0 – 200
Max. pracovná rýchlosť:	mm/s	10
Min. pracovná rýchlosť:	mm/s	6
Vratná rýchlosť:	mm/s	20
Pracovný stôl:	mm	450 x 1000
Pracovná výška:	mm	900
Rozmery d x š x v	mm	1010 x 480 x 1120
Olejová nádoba:	liter	cca. 10
Výkon motora:	kW	1,1
Max. výška nástroja:	mm	200
Váha:	kg	320

Technical Details:

Hydraulic pressure:
Length of stroke:
Max. Working Speed:
Min. Working Speed:
Return Speed:
Working Table Dimension:
Working Height:
Machine dimension
Oil Tank Capacity:
Motor Capacity 400/50/3 ph:
Maximum Bending Height:
Weight:


- S **ZOPF Horizontálnymi ohýbačkami** zvýšite svoju produktivitu práce.
- Digitálne riadenie posuvu
- **ZOPF**-konštrukcia umožňuje rýchlu výmenu nástrojov bez vyvynutia námahy a bez straty na presnosti.
- Hydraulický cylinder je integrovaný do stabilného oceľového stola a zodpovedá prísnyim požiadavkám na presnosť
- Úchyt na rozdielne prípravky zaručuje maximálnu flexibilitu

- With the **Zopf Horizontal-Bending-Machine** you increase your productivity.
- Digital limit of forward and reverse run
- The **ZOPF** construction allows a quick tool change without any loss of accuracy.
- The hydraulic press cylinder is fixed on a solid steel plate and guarantees a precise bending result.
- Four fixing locations for different kinds of bending applications.



Maschinen- und Werkzeugbau, s.r.o
Priemyselná 8, SK- 924 01 Galanta
Tel. ++421/(0)31 7805244, Fax ++421/(0)31 7805245
E-mail: maschinen@maschinen.sk ; Internet: www.maschinen.sk




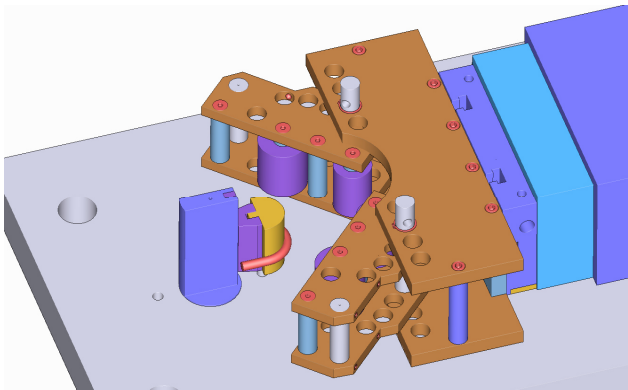


Špeciálny prípravok na ohyb 180°
Special tooling for 180 degrees bending




**Ohýbanie plochej ocele do
 corner bending up to
 100 x 15 alebo / or 150 x 10 mm**

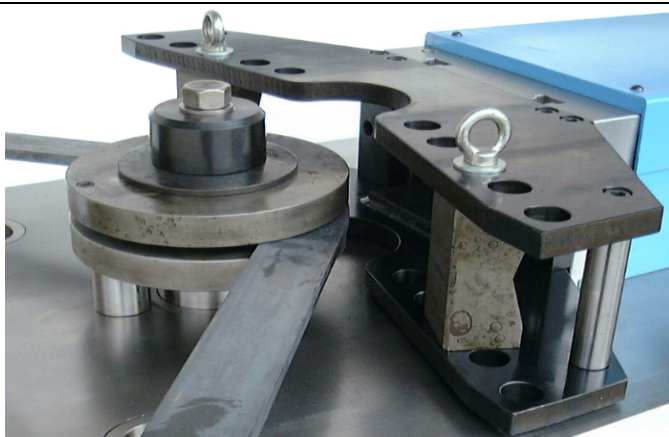


**Prípravok na ohýbanie plochej ocele do max.
 bending on edge up to
 40 x 8 mm**

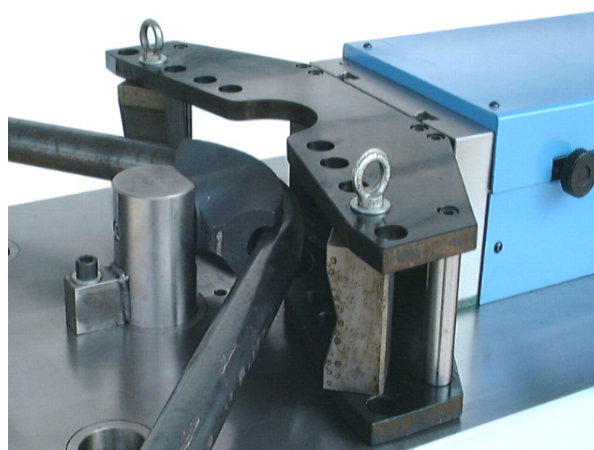

**Prípravok na ohýbanie rúr do
 pipe bending up to
 42 mm, max. 90°**

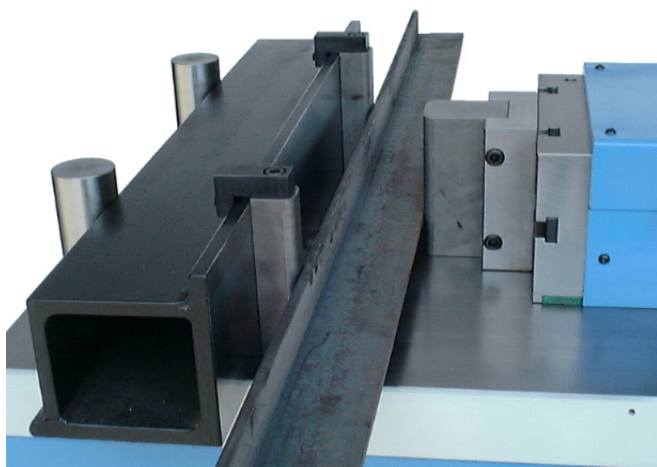

**Vyrovnávací prípravok nosičov
 do výšky**
**straightening of H-beam , T-profile and other
 profiles up to
 120 mm**

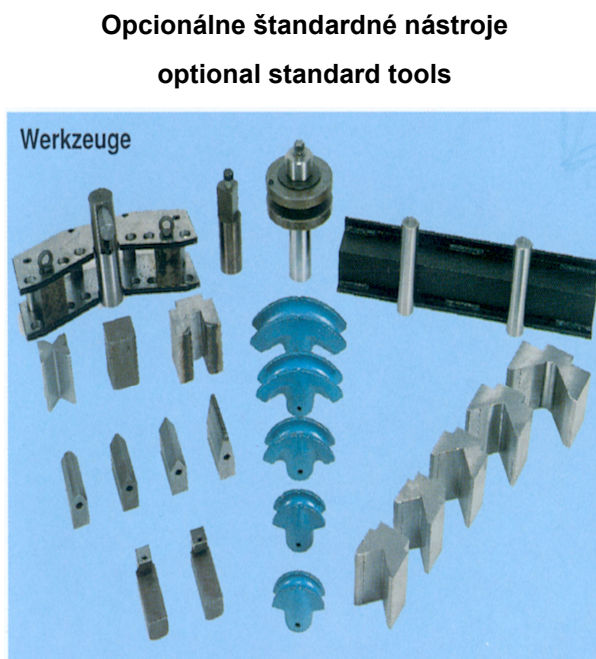

**Opcionálne štandardné nástroje
 optional standard tools**

Technické, konštrukčné a optické zmeny vyhradené.

Technical and optical changes are reserved