


# ZOPF

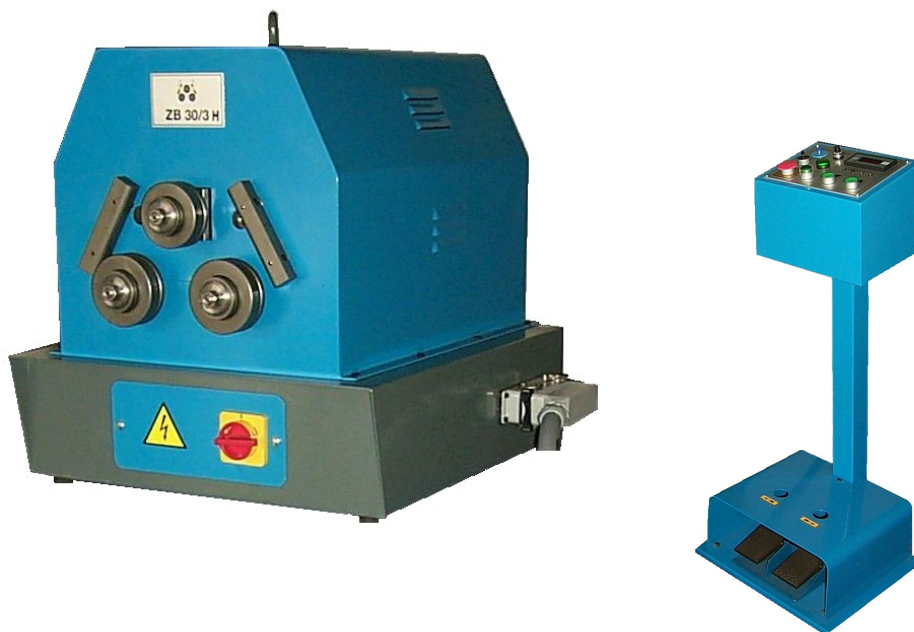

## ZB 30/3 H

### POPIS STROJA

- Tri poháňané kladky s hladkým povrchom
- Hydraulický prísun hornej kladky
- Pracovná plocha horizontálna i vertikálna
- Digitálny ukazovateľ s pamäťou
- Hriadele vložené v kužeľových ložiskách
- Využitie vymeniteľných hlavíc na vod. plochách
- Štandardné kladky sú súčasťou stroja s nimi možno ohýbať rôzne profily ako sú: ploché ocele, T-profily, plný materiál atď.

**Zvláštne príslušenstvo:** špeciálne kladky k ohýbaniu trubiek, L-púrofilov. ako aj iné profily môžu byť objednané

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Priemer hriadeľov	mm	20
Priemer kladiek	mm	76 - 86
Otáčky hriadeľov	U/min	11
Pripojovacia hodnota	V/Hz	400/50
Pohonový motor	kW	0,18
Hydraulický motor	kW	0,18
Zdvih hornej kladky	mm	35
Tlak hydraulického valca	kN	15
Hmotnosť	kg	115
Rozmery lxbxh	mm	640 x 570 x 600

## Výkon ohýbania ZB 30/3 M ( MD, H )

Nr.	PROFILE	MASSE	Min Ø INT	WALZEN
1		10 x 2 25 x 6	100 200	SPEZIAL STANDARD
2		20 x 3 45 x 10	90 300	SPEZIAL STANDARD
3		12	100	SPEZIAL STANDARD
4		12	100	SPEZIAL
5		20 x 20 x 4	200	SPEZIAL
6		20 x 20 x 4	250	SPEZIAL
7		15 x 15 x 3 25 x 25 x 4	100 150	STANDARD oder SPEZIAL
8		15 x 15 x 3 25 x 25 x 4	120 160	STANDARD oder SPEZIAL
9		20 x 20 x 4	180	SPEZIAL
12		25 x 12 x 1,5 30 x 15 x 4	140 200	STANDARD oder SPEZIAL
13		30 x 15 x 4	250	STANDARD oder SPEZIAL
14		25 x 12 x 4	300	STANDARD oder SPEZIAL
15		12	80	SPEZIAL
16		10 x 1,5 30 x 1,5	80 400	SPEZIAL
17		¾" GAS	400	SPEZIAL
18		20 x 20 x 1,5	300	STANDARD oder SPEZIAL
19		30 x 10 x 1,5	300	STANDARD oder SPEZIAL
20		30 x 15 x 2	300	SPEZIAL
21		20	300	SPEZIAL
22		30 x 10 x 1,5	350	SPEZIAL

Technické údaje môžu byť výrobcom hocikedy bez súhlasu zákazníkov zmenené.



**Maschinen und Werkzeugbau s. r. o.**  
**Priemyselná 8,924 01 Galanta**  
 Tel. ++421 31/780 5244, FAX ++421 31/780 5245  
 E-mail: maschinen@maschinen.sk

